


# Montage < Fixscreen® 100<sup>EVO</sup>

Il existe 5 possibilités de montage :


→ Direction du démontage du tube d'enroulement avec toile et du moteur.

Situation de montage 1




Avant-corps, devant le châssis à l'extérieur

Situation de montage 4




Au-dessus du châssis, avec caisson inversé, sans profil avant  
\* prévoir 5 mm supplémentaires entre la hauteur du châssis et la partie inférieure du Fixscreen®

Situation de montage 5



Encastré au-dessus du châssis avec équerres, sans caisson


Situation de montage 6



Avant-corps, devant le châssis à l'intérieur

Situation de montage 7 NOUVEAU

Tube d'enroulement et moteur démontables de l'extérieur par le dessous

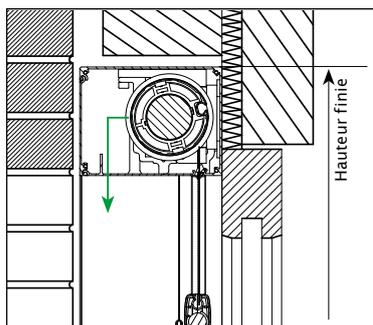

Avant-corps, devant le châssis mais surélevé

